

## Тестер масла для жарки

testo 270

Измерение непосредственно во фритюрнице

Сенсор помещен в металлический корпус для защиты от повреждений

Быстрые и точные измерения, значения выводятся на дисплей в %TPM

Автоматическое распознавание значения полной шкалы (Auto-hold % TPM)

2 свободно настраиваемых предельных значения

Звуковой и оптический сигнал тревоги

TopSafe, водонепроницаемый защитный чехол (Класс защиты IP65)







testo 270 – портативный измерительный прибор для определения качества и температуры масла для жарки. Благодаря емкостному сенсору, интегрированному в измерительный наконечник зонда, тестер регистрирует количество полярных соединений в масле для жарки, что позволяет определить продолжительность цикла использования масла, а, значит, и его качество.

Тестер testo 270 отличает высокое быстродействие, его можно использовать непосредственно во фритюрнице, что позволяет получить результаты измерений в течение 20 секунд.

Прибор легкий и интуитивный в использовании:

- управление с помощью 3-х кнопок;
- функция сигнального оповещения;
- фиксирование значений на дисплее с помощью Auto-hold. Пластиковый прозрачный чехол TopSafe обеспечивает дополнительную защиту прибора от внешних воздействий и загрязнений, а также гарантирует соответствие требованиям гигиены. Все перечисленные преимущества в сочетании с высокой точностью и воспроизводимостью, гарантируют максимальную надежность результатов измерений с testo 270.

0980 9261/cw/A/01.2014



## Технические данные / Принадлежности



\*Цена указана с НДС со склада в Москве.


Тип сенсора	Емкостный сенсор Testo (%TPM) PTC (°C/°F)
Диапазон измерения	0,5 40,0 %TPM +40 +200 °C
Погрешность ±1 цифра	±2 %TPM (+40 +190 °C) (при температуре окружающей среды +25 °C) ±1,5 °C
Разрешение	0,5 %TPM 0,5 °C/°F

## Общие характеристики

Температура масла для жарки	+40 +200 °C		
Температура хранения	-20 +70 °C		
Рабочая температура	0 +50 °C		
Размеры	приблиз. 354 x 50 x 30 мм (вкл. TopSafe)		
Bec	приблиз. 164 г (вкл. батарейки, чехол TopSafe, ремешок для запястья)		
Дисплей	LCD, 2-х строчный, с подсветкой		
Тип батареи	2 х микро батарейки (Тип ААА)		
Ресурс батареи	приблиз. 25 ч. непрерывного использовани приблиз. 500 замеров		
Материал корпуса	PA66 GF30%; TopSafe, как принадлежность (входит в комплект поставки)		
Функция сигнального оповещения (можно отключить)	2 свободно настраиваемых предельных значения; 3-х цветный светодиод (зеленый, желтый, красный); звуковое оповещение при превышении пред. знач. температуры и ТРМ или по окончании измерения (Auto-hold)		
Другие характеристики	Быстродействие TPM < 30 с; (при условии, что измер. знач. находится в пределах допустимой погрешности); Класс защиты (с чехлом TopSafe) IP65 Гарантия: 2 года		

Принадлежности для прибора	№ заказа	Цена*
Эталонный раствор для калибровки и настройки тестера масла для жарки testo 270 (1 x 100 мл)	0554 2650	800 руб.

\*Цена указана с НДС со склада в Москве.

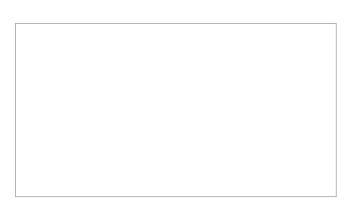

Российское отделение Testo AG – OOO "Тэсто Рус" 115054, Москва, Большой Строченовский пер., д.23B, стр.1 Телефон: +7 (495) 221-62-13 • Факс: +7 (495) 221-62-16 E-mail: info@testo.ru • http://www.testo.ru